



Сферичен кран
Неръждаема стомана, тяло от две части

BVH22 1/4" - 3"



FLUIDS UNDER CONTROL

Merkur trading Ltd
P.O. Box 9
BG-1125 Sofia
Bulgarien


Tel. +359 2 992 2346
Fax +359 2 992 2083
Mobile 0898 615563
0889 532557
E-mail merkur@infotel.bg

BVH22 Сферичен кран (неръждаема стомана, тяло от две части) 1/4" - 3"

• Особенности:


BVH22	Сферичен кран, неръждаема стомана, тяло от две части
Присъединяване	резбово по DIN EN 10226-1 (DIN 2999)
Монтажна дължина	по DIN 3202-M3
Максимално работно налягане	63 bar
Температуре обхват	-10°C ÷ 230°C, модификации за по-ниски температури по желание на клиента
CE	отговаря на изискванията за сигурност на Приложение № 1 към европейския стандарт за уреди под налягане 97/23/EG (DGR) за флуидите от групи 1 и 2.

• Конструкция:

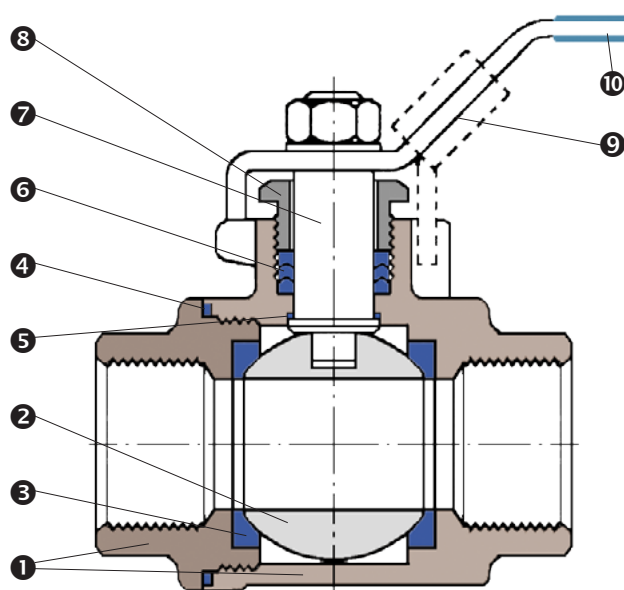

1	Тяло от две части	CF8M (1.4408)
2	Сфера	AISI 316 (1.4401)
3	Уплътнителен пръстен	PTFE
4	Уплътнение	PTFE
5	Шайба	PTFE
6	Втулка	PTFE
7	Вал	AISI 316 (1.4401)
8	Втулка	AISI 304 (1.4301)
9	Фиксатор на ръчния лост (опция)	AISI 304 (1.4301)
10	Лост с пластмасово покритие	AISI 304 (1.4301)

• Диаграма температура/налягане:

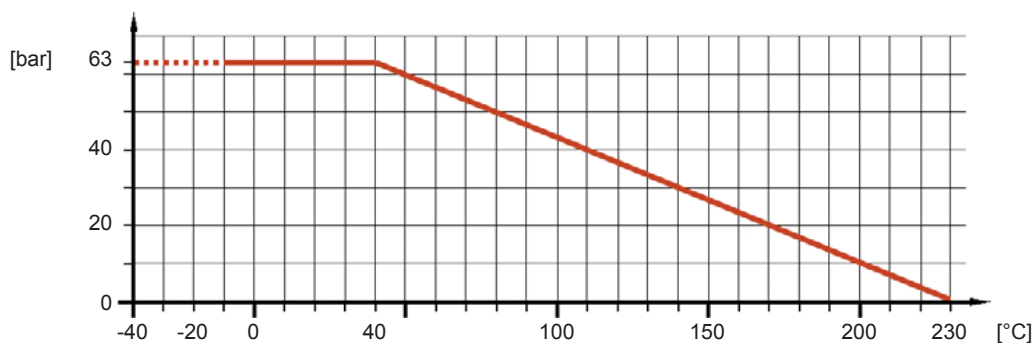

FLUIDS UNDER CONTROL

Merkur trading Ltd
P.O. Box 9
BG-1125 Sofia
Bulgarien

Tel. +359 2 992 2346
Fax +359 2 992 2083
Mobile 0898 615563
0889 532557
E-mail merkur@infotel.bg

BVH22 Сферичен кран (неръждаема стомана, тяло от две части) 1/4" - 3"


● Означение на типовете:

BVH 22 FT . 014 . SST

① ② ③ ④ ⑤

1	Тип	BVH	сферичен кран с ръчен лост	
2	Конструкция	22	2/2-пътен, тяло от две части	
3	Светъл отвор	F	пълнен светъл отвор	
		T	резбовано присъединяване	
4	Размер	014-	1/4" -	
		300	3"	
5	Материали	S	Тяло от неръждаема стомана	CF8M (1.4408)
		S	Сфера от неръждаема стомана	AISI 316 (1.4401)
		T	Уплътнителни пръстени от	PTFE

● Размери:

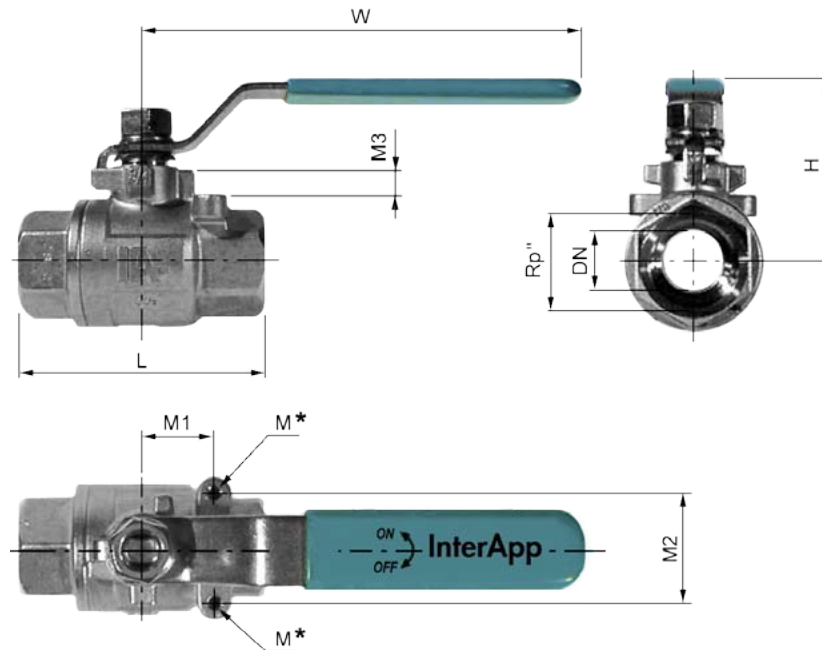

Rp"	DN	L	H	W	(M*)	M1	M2	M3	kv[m³/h]	[kg]
1/4	10	55	64	98	(M5)	12,7	28,5	5,8	8,6	0,25
3/8	12	60	64	98	(M5)	12,7	28,5	5,8	21	0,25
1/2	15	75	64	125	(M5)	12,7	28,5	8,3	35	0,4
3/4	20	80	67	125	(M5)	22,4	35,0	9,0	46	0,5
1	25	90	83	140	(M5)	22,4	35,0	12,3	72	0,9
1 1/4	32	110	89	140	(M6)	25,4	38,1	13,7	105	1,6
1 1/2	40	120	100	200	(M6)	25,4	38,1	14,8	170	2,3
2	50	140	108	200	(M6)	25,4	38,1	13,2	275	3,6
2 1/2	65	185	136	250	(M6)	30	70	15,2	507	7,2
3	80	205	149	250	(M6)	35	70	13,9	905	10,8

M* Само центровка, без резба

FLUIDS UNDER CONTROL

Merkur trading Ltd
P.O. Box 9
BG-1125 Sofia
Bulgarian

Tel. +359 2 992 2346
Fax +359 2 992 2083
Mobile 0898 615563
0889 532557
E-mail merkur@infotel.bg

InterApp AG

Grundstrasse 24
CH-6343 Rotkreuz
Switzerland

Tel. +41 (0)41 798 22 33
Fax +41 (0)41 798 22 34

info@ch.interapp.net

InterApp Ges.m.b.H.

Kolpingstraße 19
A-1230 Wien
Austria

Tel. +43 (0)1 616 23 71 0
Fax +43 (0)1 616 23 71 99

info@at.interapp.net

InterApp Italiana S.r.l.

Via A. Gramsci 29
I-20016 Pero (Milano)
Italy

Tel. +39 02 33 93 71
Fax +39 02 33 93 7200

info@it.interapp.net

InterApp Válvulas S.A.

Igarsa 40
E-28860 Paracuellos de Jarama
Spain

Tel. +34 (0)91 6584360
Fax +34 (0)91 6581430

info@es.interapp.net

InterApp Kft

Bécsi út 100
H-1034 Budapest
Hungary

Tel. +36 (1) 436 9702
Fax +36 (1) 436 9700

info@hu.interapp.net

FLUIDS UNDER CONTROL

Merkur trading Ltd
P.O. Box 9
BG-1125 Sofia
Bulgarien

Tel. +359 2 992 2346
Fax +359 2 992 2083
Mobile 0898 615563
0889 532557
E-mail merkur@infotel.bg