



Трипътен сферичен кран
Неръждаема стомана

BVT34 1/4" - 2"



FLUIDS UNDER CONTROL

Merkur trading Ltd
P.O. Box 9
BG-1125 Sofia
Bulgarien


Tel. +359 2 992 2346
Fax +359 2 992 2083
Mobile 0898 615563
0889 532557
E-mail merkur@infotel.bg

BVT34, BVL34 Трипътен сферичен кран (неръждаема стомана) G1/4"- 2"

• Особенности:

BVT34, BVL34	Трипътен сферичен кран Ру 63, Ду 10-50 с намален светъл отвор и челен фланец за монтаж на изпълнителен механизъм
Присъединяване	На резба DIN EN 10226-1 (DIN 2999)
Максимално работно налягане	63 bar
Температурен обхват	-10°C ÷ 160°C, модификации за по-ниски температури по желание на клиента
CE	отговаря на изискванията за сигурност на Приложение № 1 към европейския стандарт за уреди под налягане 97/23/EG (DGR) за флуидите от групи 1 и 2.


• Конструкция:

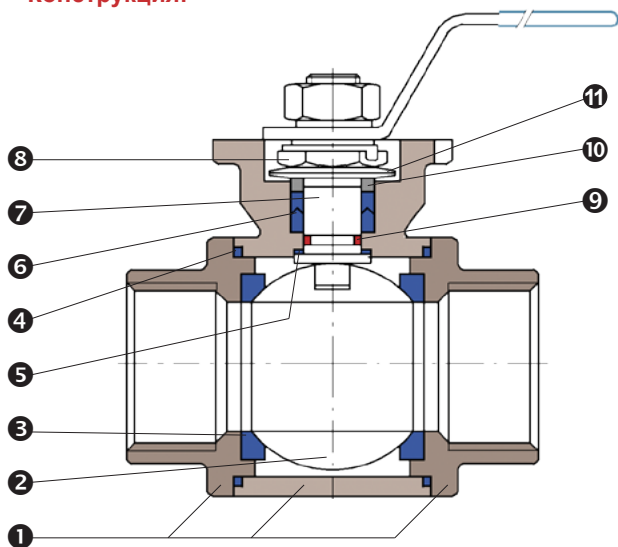


1	Тяло	CF8M (1.4408)
2	Сфера	AISI 316 (1.4401)
3	Уплътнителен пръстен (4 pcs)	PTFE
4	Уплътнение	PTFE
5	Шайба	PTFE
6	Самонастройващо се уплътнение на вала с дискова пружина	PTFE
7	Вал	AISI 316 (1.4401)
8	Втулка	AISI 304 (1.4301)
9	Уплътнителен пръстен	Viton
10	Втулка	AISI 304 (1.4301)
11	Пружина	стомана

Възможни позиции на сферата:


BVT

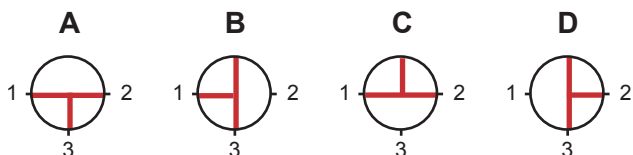

BVL

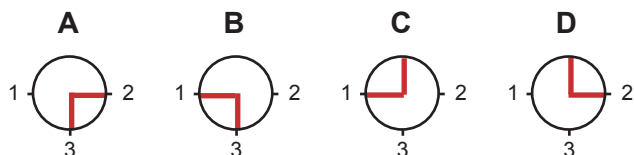

• Диаграма температура/налягане:

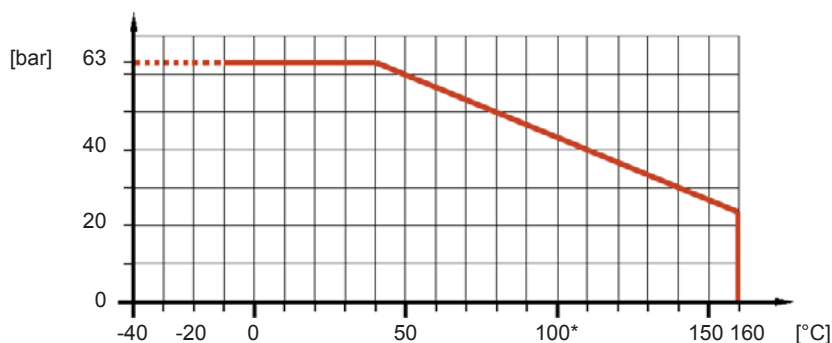

* За температури >100°C се поставя монтажна скоба с адаптер между крана и изпълнителния механизъм.

FLUIDS UNDER CONTROL

Merkur trading Ltd
P.O. Box 9
BG-1125 Sofia
Bulgarien

Tel. +359 2 992 2346
Fax +359 2 992 2083
Mobile 0898 615563
0889 532557
E-mail merkur@infotel.bg

BVT34, BVL34 Трипътен сферичен кран (неръждаема стомана) G1/4"- 2"


● Означение на типовете:

BVT 34 RT . 014 . SST

① ② ③ ④ ⑤

1 Тип	BVT	сферичен кран с Т-образен светъл отвор	
	BVL	сферичен кран с L-образен светъл отвор	
2 Конструкция	34	3-пътен, тяло от 4 части	
3 Светъл отвор, присъединяване	R	Намален светъл отвор	
	T	на резба	
4 Размер	014-	1/4" -	
	200	2"	
5 Материали	S	Тяло от неръждаема стомана	CF8M (1.4408)
	S	Сфера от неръждаема стомана	AISI 316 (1.4401)
	T	Уплътнителен пръстен	PTFE

● Размери:

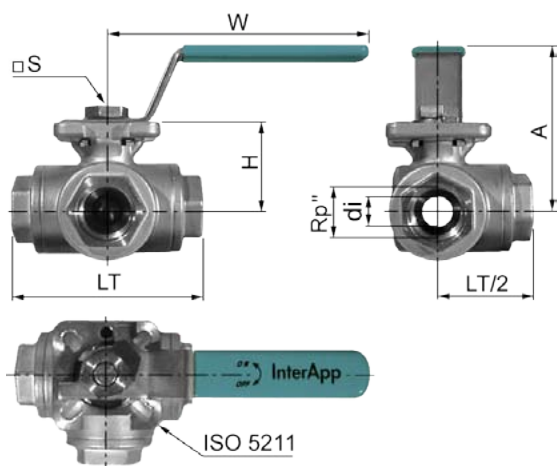

	Rp"	DN	di	LT	H	S	A	W	ISO	k _v [m³/h]	kg
BVT34RT.014.SST	¼	10	11,6	80	36	9	73	114	F03+04	2,29	0,5
BVT34RT.038.SST	¾	12	12,7	80	36	9	73	114	F03+04	4,75	0,5
BVT34RT.012.SST	½	15	12	80	36	9	73	114	F03+04	4,75	0,8
BVT34RT.034.SST	¾	20	15	87,5	42	11	78	133	F04+05	5,11	1,0
BVT34RT.100.SST	1	25	20	100	47	11	83	133	F04+05	11,8	1,5
BVT34RT.114.SST	1¼	32	25	123	52	11	92	187	F04+05	19,6	2,0
BVT34RT.112.SST	1½	40	32	142	58	11	98	187	F04+05	33,2	3,0
BVT34RT.200.SST	2	50	40	171	66	14	126	187	F05+07	53,7	5,0

FLUIDS UNDER CONTROL

Merkur trading Ltd
P.O. Box 9
BG-1125 Sofia
Bulgarien

Tel. +359 2 992 2346
Fax +359 2 992 2083
Mobile 0898 615563
0889 532557
E-mail merkur@infotel.bg

InterApp AG

Grundstrasse 24
CH-6343 Rotkreuz
Switzerland

Tel. +41 (0)41 798 22 33
Fax +41 (0)41 798 22 34

info@ch.interapp.net

InterApp Ges.m.b.H.

Kolpingstraße 19
A-1230 Wien
Austria

Tel. +43 (0)1 616 23 71 0
Fax +43 (0)1 616 23 71 99

info@at.interapp.net

InterApp Italiana S.r.l.

Via A. Gramsci 29
I-20016 Pero (Milano)
Italy

Tel. +39 02 33 93 71
Fax +39 02 33 93 7200

info@it.interapp.net

InterApp Válvulas S.A.

Igarsa 40
E-28860 Paracuellos de Jarama
Spain

Tel. +34 (0)91 6584360
Fax +34 (0)91 6581430

info@es.interapp.net

InterApp Kft

Bécsi út 100
H-1034 Budapest
Hungary

Tel. +36 (1) 436 9702
Fax +36 (1) 436 9700

info@hu.interapp.net

FLUIDS UNDER CONTROL

Merkur trading Ltd
P.O. Box 9
BG-1125 Sofia
Bulgarien

Tel. +359 2 992 2346
Fax +359 2 992 2083
Mobile 0898 615563
0889 532557
E-mail merkur@infotel.bg